



ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

С ЗАЩЁЛКИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ

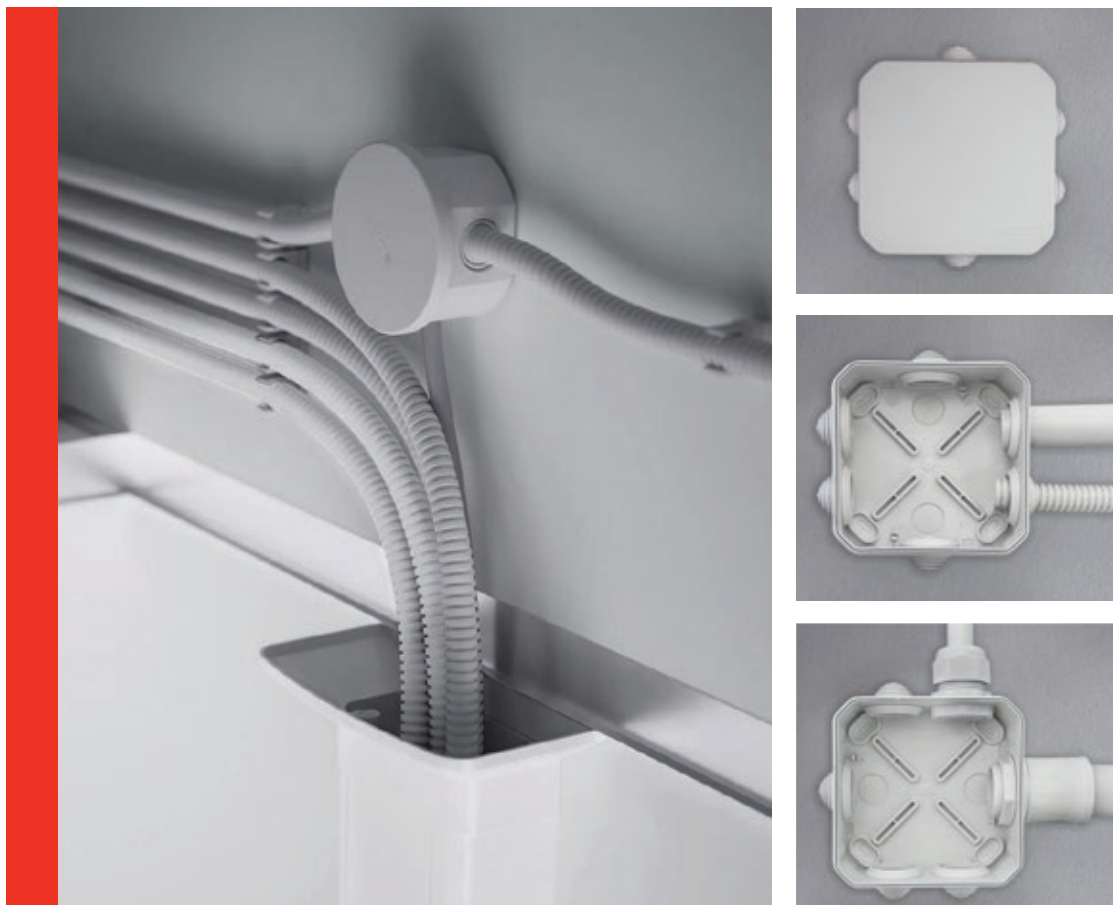

Коробки ответвительные предназначены для защиты мест соединения силовых и слаботочных проводов от механических повреждений, пыли и влаги (как в помещениях, так и на открытом воздухе). Коробки ответвительные компании ДКС Украины производятся из высококачественной композиции на основе полипропилена, которая обеспечивает высокие диэлектрические характеристики и ударную прочность. Наша продукция отличается удобством монтажа и обслуживания, высокой эргономикой, надёжностью и долговечностью.

Ответвительные коробки с защёлкивающейся крышкой, со специальным замком

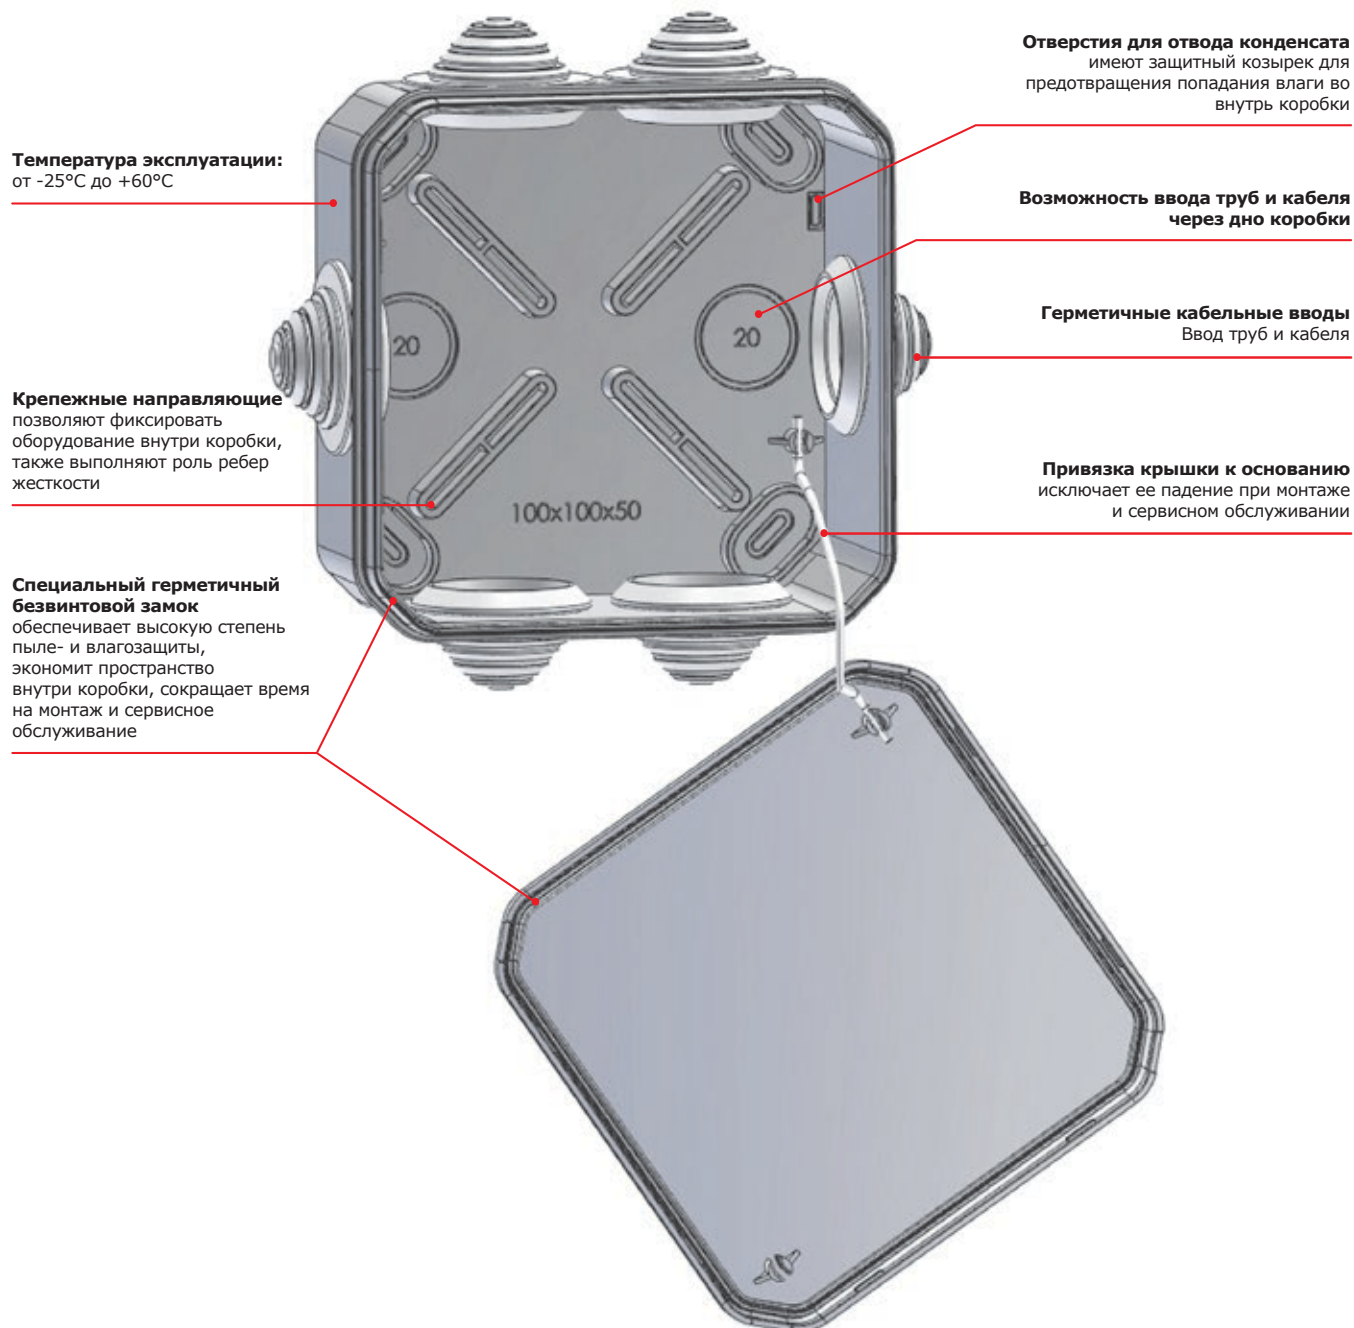


Преимущества:

Коробки ответвительные производятся из высококачественной композиции на основе полипропилена, которая обеспечивает высокие диэлектрические характеристики и ударную прочность.

Безвинтовое крепление крышки с помощью специального двойного замка существенно экономит время на монтаж и сервисное обслуживание коробки. Отсутствие винтов позволило уменьшить габариты коробки при сохранении монтажных размеров.

Коробка ответвительная квадратная с кабельными вводами, IP55

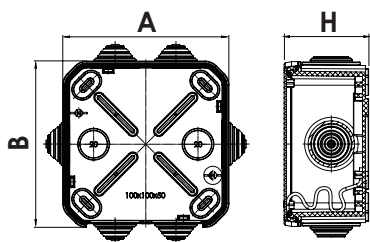


Характеристики:

- шесть вводов позволяют ввести в коробку жесткие трубы, гофрированные трубы, а также кабель диаметром до 25 мм и обеспечивают степень защиты IP55;
- специальный замок по всему периметру крышки;
- четыре направляющие для крепления клеммных колодок на дне коробки;
- диаметр шурупа для крепления клеммных колодок: 2,5 – 3 мм;
- четыре возможных точки крепления коробки к поверхности позволяют регулировать уровень по горизонтали.

Код	Условный размер, мм	Габаритный размер (АхВхН), мм	Количество вводов, шт.	Макс. диаметр, мм	Минимальная упаковка, шт.
54800	100x100x50	109x109x56	6	25	1

Коробка ответвительная квадратная, IP66

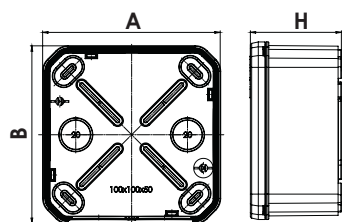


Характеристики:

- специальный замок по всему периметру крышки;
- четыре направляющие для крепления клеммных колодок на дне коробки;
- диаметр шурупа для крепления клеммных колодок: 2,5 – 3 мм;
- четыре возможных точки крепления коробки к поверхности позволяют регулировать уровень по горизонтали.

Код	Условный размер, мм	Габаритный размер (АхВхН), мм	Минимальная упаковка, шт.
54810	100x100x50	109x109x56	1

Коробка ответвительная круглая с кабельными вводами, IP44

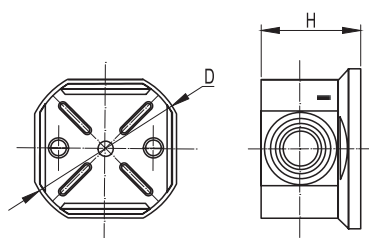


Характеристики:

- четыре ввода для труб и кабеля с максимальным диаметром 20 мм;
- три защёлки для фиксации крышки;
- две направляющие для крепления клеммных колодок на дне коробки 53500;
- четыре направляющие для крепления клеммных колодок на дне коробки 53600;
- диаметр шурупа для крепления клеммных колодок: 2,5 – 3 мм.

Код	Условный размер, мм	Габаритный размер (DхH), мм	Количество вводов, шт.	Макс. диаметр, мм	Транспортная упаковка, шт.	Минимальная упаковка, шт.
53500	D65x35	D66x40	4	20	24	1
53600	D80x40	D88x43	4	20	20	1

Коробка ответвительная квадратная с кабельными вводами, IP44

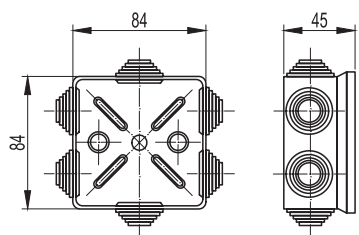

Характеристики:

- шесть вводов для труб и кабеля с максимальным диаметром 20 мм;
- восемь защёлок для фиксации крышки;
- четыре направляющие для крепления клеммных колодок на дне коробки;
- диаметр шурупа для крепления клеммных колодок: 2,5 – 3 мм.

Код	Условный размер, мм	Габаритный размер, мм	Количество вводов, шт.	Макс. диаметр, мм	Транспортная упаковка, шт.	Минимальная упаковка, шт.
53700	80x80x40	84x84x45	6	20	20	1



ЧАО "Диэлектрические кабельные системы Украины"

Украина, г. Киев, 02132, ул. Днепровская набережная, 26-Ж
тел.: (044) 496-18-45
www.dkc.ua
